

For Earth, For Life
Kubota

BX

**KUBOTA
SERIA BX**

BX231 – BX261



Ciągniki serii BX są mniejsze i bardziej przyjazne dla użytkownika niż typowe maszyny tego rodzaju. Oferujemy je w wersji z kabiną lub z ramą ROPS. Płaski pokład operatora i świetna ergonomia zapewniają łatwy dostęp do wszystkich elementów sterowania. Ponadto, tempomat instalowany w standardzie sprawia, że seria BX daje maksymalną wygodę przy koszeniu trawników o dużych powierzchniach.

Komfort, który wygrywa na każdym polu

**Mały rozmiar
i niska waga
gwarantujące
doskonałe
osiągnięcia**




**Zyskaj więcej
czasu dla
rodziny**

Nawet jeśli Twój świeżo skoszony trawnik posłuży za boisko do piłki nożnej, dostępny w przystępnej cenie, kompaktowy i lekki ciągnik serii BX231 lub BX261 pomoże Ci szybko przywrócić go do doskonałego stanu. Maksymalna wydajność, szeroki wachlarz korzyści i konkurencyjna cena - oto znaki rozpoznawcze serii BX.

Prawdziwy gracz zespołowy



A man and a woman are in a garden. The man is standing and holding a basket of yellow flowers. The woman is kneeling and holding a basket of orange flowers. In the background, there is a red tractor with a front loader. The garden is filled with various flowers and plants. The scene is bright and sunny.

Stworzony, by czynić Twoje życie piękniejszym

Lekkie ciągniki serii BX doskonale sprawdzają się przy pracach porządkowych lub związanych z zagospodarowaniem terenu i zieleni. Po dwie pary złączy hydraulicznych z przodu i tyłu pojazdu zapewniają imponującą wszechstronność i możliwość zastosowania wielu akcesoriów - od ładowaczy czołowych po agregaty koszące i systemy zbierania trawy z wysokim wysypem.

Sposób na relaksujące dni w ogrodzie



Nowa generacja osiągnięć i jakości

Niezawodny i wytrzymały ciągnik serii BX gwarantuje znakomitą jakość w konkurencyjnej cenie zarówno użytkownikom komunalnym, komercyjnym jak i prywatnym. Seria BX idealnie sprawdza się przy czyszczeniu placów zabaw, odśnieżaniu, pielęgnacji terenów zielonych czy pracach z wykorzystaniem ładowacza czołowego – zawsze można na nią liczyć.

Moc, która daje radość

#Najważniejsze zalety

Zwrotny, kompaktowy pomocnik

BX231/261 jest mniejszy niż standardowe ciągniki i łatwiejszy w obsłudze. Jego wysoka wydajność i wszechstronność sprawiają, że doskonale radzi sobie z trudnymi i wymagającymi pracami ogrodowymi, porządkowymi i pielęgnacją terenów zielonych.



Imponująca wszechstronność

Wydajny i oszczędny silnik, solidna hydrostatyczna skrzynia biegów i wyjątkowo wytrzymała rama zapewniają najwyższą produktywność. Dzięki małym rozmiarom ciągnik może efektywnie pracować na małych obszarach i w narożnikach, a dzięki niskiej wadze nie niszczy trawnika.



Jeden silnik, wiele zalet

Firma Kubota to jeden z wiodących światowych producentów silników Diesla w tym segmencie. Jednostki napędowe Kubota gwarantują sprawdzoną jakość i niezawodność, a także przydatne rezerwy mocy. Zadziwiają także niższym poziomem emisji spalin, obniżonym zużyciem paliwa i płynną pracą.

Mocne źródło napędu

Ciągniki BX231/261 napędzane są przez sprawdzone silniki Kubota o wysokiej wydajności. Pod maską BX231 znajduje się ekonomiczny Diesel 17 kW (23 KM), a w BX261 - 19 kW (26 KM). Ten trzycylindrowy tytan pracy daje niesamowite możliwości, zważywszy na jego niewielkie rozmiary – dzięki niemu poradzisz sobie nawet z najtrudniejszymi zadaniami.

Solidny i wytrzymały

Maska i błotniki wykonane zostały z trwałego materiału odpornego na wstrząsy, wgniecenia i inne uszkodzenia, dzięki czemu ciągnik BX przez długi czas wygląda równie dobrze jak pracuje.



Czy wiesz, że...

Czy wiesz, że firma Kubota produkuje własne silniki i jest światowym liderem na rynku przemysłowych silników Diesla o mocy poniżej 100 KM? Na pewno zaskoczyłoby Cię, jakie maski kryją silniki Kubota. Za sukcesem tych silników stoi najwyższa jakość i wydajność.

Łatwy w utrzymaniu

Jednoczęściową maskę można całkowicie unieść, a dostęp do istotnych podzespołów nie wymaga użycia narzędzi. Dzięki temu codzienna obsługa to pestka.



Kompaktowy, zwrotny, przyjazny dla podłoża

Ciągniki BX231/261 mają wymiary standardowych kosiarek samojezdnych i są imponująco zwrotne, nawet na bardzo ograniczonych przestrzeniach. Dzięki małym rozmiarom ciągnik może efektywnie pracować na małych obszarach lub w narożnikach, a dzięki niskiej wadze podstawowej nie niszczy delikatnych trawników. Nie daj się jednak zwieść ich niewielkim gabarytom – te ciągniki mają dużo mocy i radzą sobie z całą gamą zadań i wyzwań.



Stworzona z myślą o najwyższej produktywności

Modele BX231 i BX261 to niezawodni partnerzy w pracach związanych z koszeniem dużych parków lub zimowym utrzymaniem dróg, zadaniach ogrodniczych czy pielęgnacji terenów zielonych. Ich solidna hydrostatyczna skrzynia biegów i wyjątkowo wytrzymała rama zapewniają doskonałą wydajność.



Wybierz prędkość i przejmij kontrolę

Hydrostatyczna przekładnia w ciągnikach BX umożliwia szybkie zmiany kierunku i prędkości za pomocą płynnie działającego pedału. Ten sposób obsługi zaprojektowano dla zapewnienia komfortowego i bezpiecznego środowiska pracy.

Duże wyzwania nie sprawią Ci problemu

Znajdujący się w standardowym wyposażeniu ciągników BX tempomat sprawia, że koszenie dużych terenów z zachowaniem stałej prędkości jest łatwe i wygodne. Automatycznie utrzymuje on ustawioną przez Ciebie prędkość na stałym poziomie. Ty możesz zdjąć nogę z pedału i cieszyć się pełnym komfortem.

Sprawną jazdą i manewrowanie

Nawet w najbardziej wymagających warunkach koszenie można wykonać szybko i precyzyjnie. Płynne manewry pomiędzy drzewami i w innych wąskich przestrzeniach są dowodem na to, że te maszyny to coś więcej niż tylko zwyczajne ciągniki ogrodowe. Ich dodatkową zaletą jest kompaktowy rozmiar i niska masa robocza chroniące przed niszczeniem trawników w trakcie pracy.



#Kabina/ROPS

Większa kontrola, większy komfort, więcej przestrzeni

Wsiądź i ciesz się jazdą – do tego stworzone są ciągniki BX. Wszystkie informacje potrzebne do bezpiecznego i sprawnego korzystania z maszyny znajdziesz na nowoczesnym, czytelnym panelu sterowania. Tapicerowany, wygodny fotel, regulowana kierownica i dużo miejsca na nogi to cechy, które zapewniają najwyższy komfort i produktywność.

Obszerny pokład operatora

Płaska podłoga z łatwo dostępnymi elementami sterowania jest przestronna i wygodna.

Wygodny fotel

W standardowym wyposażeniu znajduje się amortyzowany mechanicznie fotel z wysokim oparciem i regulowanymi podłokietnikami, który zapewnia pełny komfort jazdy i pracy. Szczególnie, że operator może go dopasować do swojego wzrostu i sylwetki. Jeszcze większą wygodę daje opcjonalna wersja deluxe, czyli fotel z zawieszeniem pneumatycznym.

Łatwo dostępne informacje

Wszystkie ważne dane wyświetlane są na czytelnym i intuicyjnym panelu sterowania. Dzięki temu obsługa ciągnika jest bezproblemowa, sprawna i bezpieczna. Wystarczy jeden rzut oka, aby sprawdzić najważniejsze funkcje i stan maszyny.

Regulacja kierownicy

Regulowaną kierownicę można z łatwością dopasować do wzrostu i sylwetki operatora. Ta funkcja przydaje się zwłaszcza w sytuacji, gdy jeden ciągnik obsługiwany jest przez kilka osób.

Idealny przy ograniczonej wysokości

Ciągniki są wyposażone w składaną ramę ROPS. Jest to niewątpliwą zaletą podczas pracy w miejscach o ograniczonej wysokości, np. w garażach, wiatkach czy szklarniach.

Ochrona i wygoda przez cały rok

Wielogodzinna praca z ciągnikiem bez kabiny w deszczowe lub zimowe dni może być nie lada wyzwaniem. Z tego względu oba modele w serii BX są również dostępne w wersji z kabiną, odpowiedniej do wykonywania zadań przy każdej pogodzie przez cały rok. Obszerna, komfortowa kabina, zapewnia odpowiednią izolację dźwiękową, doskonałą widoczność i dobre ogrzewanie. Przednie i tylne dysze wentylacyjne gwarantują odpowiedni obieg powietrza. Całkowita wysokość ciągnika w wersji kabinowej nie przekracza 2 m, dzięki czemu możesz nimi wjechać do niskich garaży czy na wielopoziomowe parkingi.



Swoboda działania w każdych warunkach

Dzięki przedniemu niezależnemu wałkowi odbioru mocy ciągniki serii BX mają trzy osobne miejsca montażu i napędu. Sprawia to, że stają się jeszcze bardziej wielozadaniowe, a czas instalacji osprzętów jest krótszy. Wydajny tylny trzypunktowy układ zawieszenia umożliwia korzystanie z szerokiej gamy narzędzi oferowanych przez firmę Kubota. Ponadto, duży prześwit daje możliwość pracy na terenach niedostępnych dla innych ciągników kompaktowych.

Duży udźwig dla wszechstronnych zastosowań


Ciągniki BX posiadają solidny, hydrauliczny trzypunktowy układ zawieszenia kategorii I. Udźwig 550 kg pozwala na zamontowanie szerokiej gamy narzędzi.

Całoroczna praca

Przedni WOM otrzymuje napęd bezpośrednio z silnika. Ciągniki mają dzięki temu trzy osobne punkty umożliwiające montaż akcesoriów. Sprawia to że ciągnik może pracować w każdych warunkach, przez cały rok. Do zastosowania narzędzi przednich nie jest konieczny demontaż kosiarki międzyosiowej. Pozwala to na przykład na użycie szczotki montowanej z przodu od razu po zakończeniu koszenia, bez konieczności przezbierania ciągnika.

Duży prześwit

Jeśli często pracujesz na wymagającym terenie, kamienie, gałęzie i inne przeszkody mogą Ci utrudniać jazdę. Niekiedy trzeba pokonywać też krawężniki. Dla ciągników BX to żaden problem. Duży prześwit sprawia, że możesz poczuć się pewnie za kierownicą, nie martwiąc się o uszkodzenia.

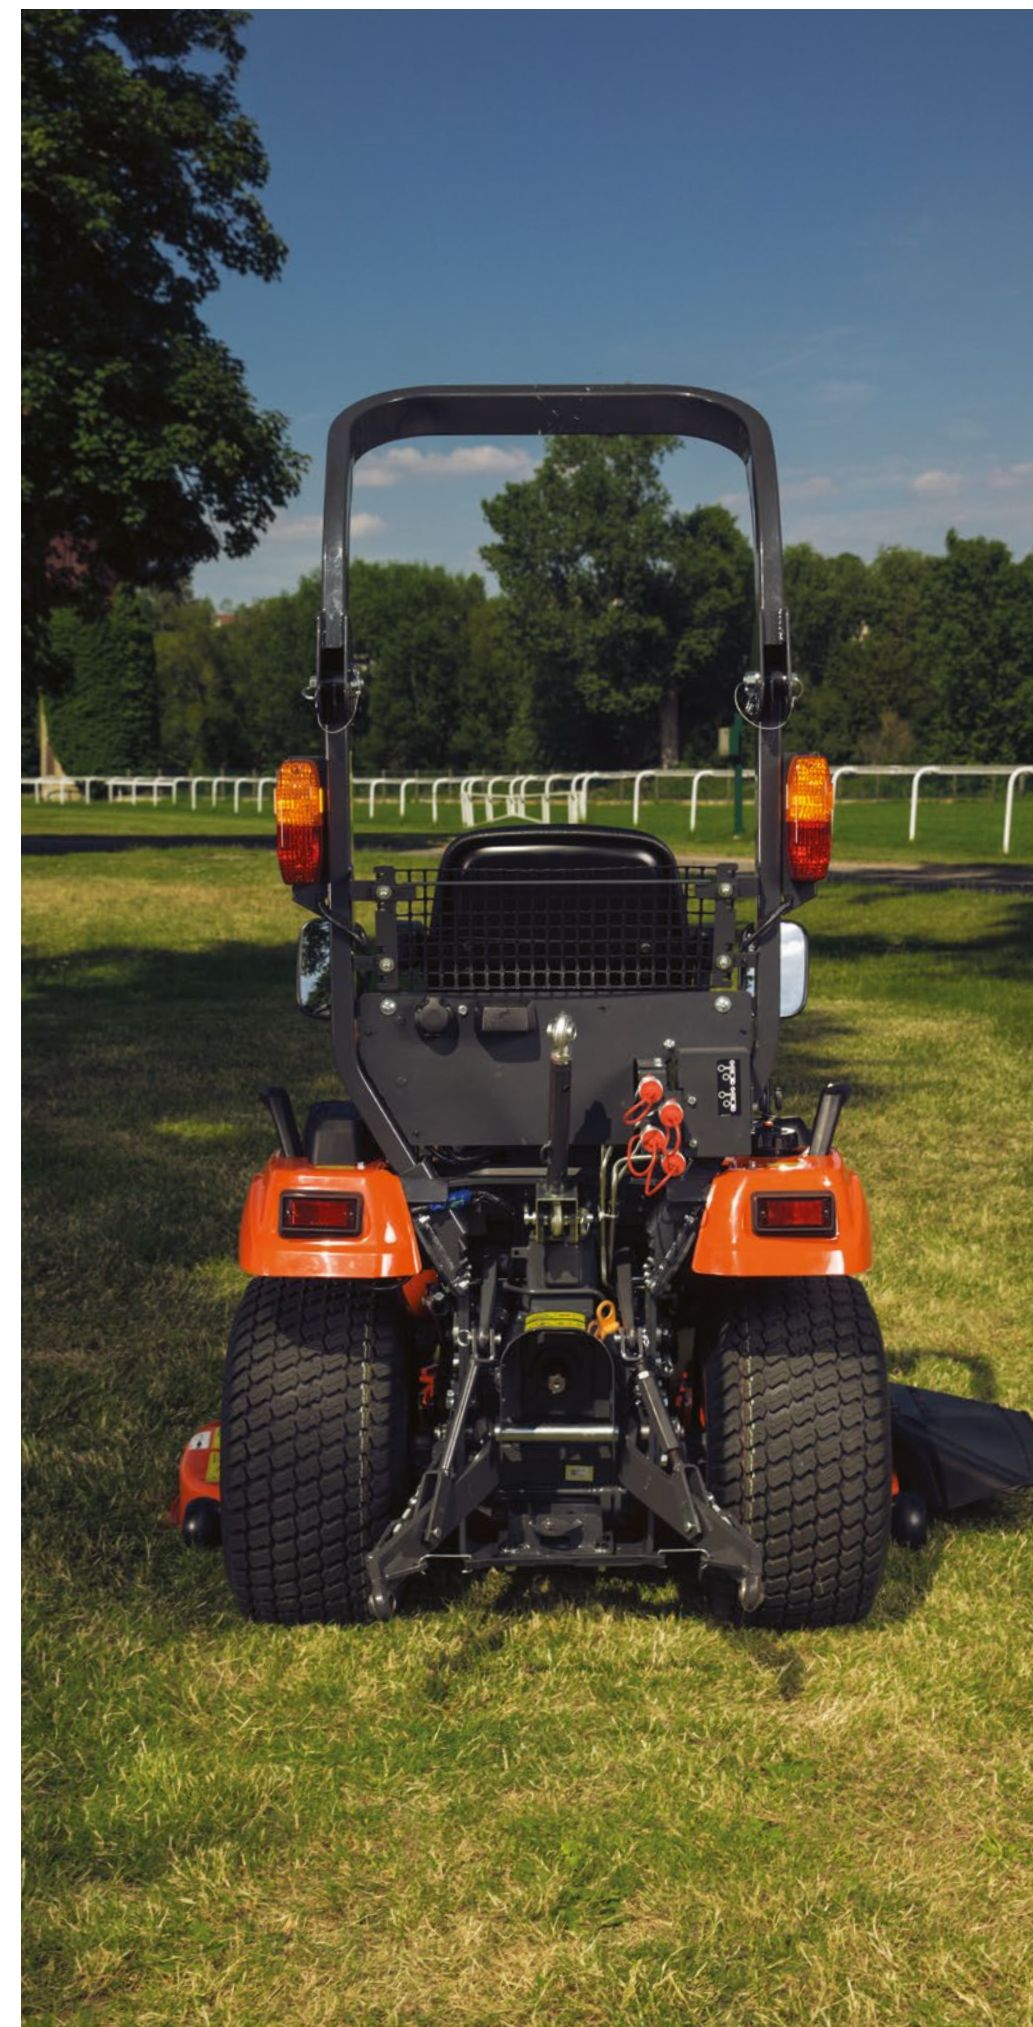

#Agregat koszący

Doskonale dopasowane narzędzia

Wykonanie każdego zadania – czy jest to transport, koszenie czy lekka uprawa gleby – staje się łatwiejsze i szybsze poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi oferowanych do ciągników serii BX. Akcesoria te można szybko zamontować i zdemontować, co usprawnia pracę. Najlepszym przykładem są agregaty koszące typu Easy-Over.

Rekordowo szybki montaż i demontaż

Agregaty koszące typu Easy-Over do ciągników BX, dostępne w szerokościach roboczych 137 cm i 152 cm, są odpowiednie do każdego rodzaju koszenia. Ich dużą zaletą stanowi łatwy i szybki montaż i demontaż. Najpierw rozłóż zintegrowane najazdy i odblokuj tylne kółka podporowe. Przejedź przez agregat koszący. Zapnij elementy mocujące agregatu oraz wałek napędowy. Złóż najazdy, podnieś agregat i możesz zaczynać pracę!

Standardowy agregat koszący

Trzykożowy agregat ma dużą szerokość roboczą, dzięki czemu można skosić więcej trawy podczas jednego przejazdu. Kosiska do BX231/261 dostępne są w szerokościach roboczych 122, 137 i 151 cm.


Duży prześwit

Prześwit w agregacie koszącym Easy-Over wynosi 152,4 mm – to najlepszy wynik w jego klasie. Dzięki tak dużemu prześwitowi nawet z zamontowanym agregatem z łatwością pokonasz przeszkody.

Łatwa regulacja wysokości koszenia

Aby zmienić wysokość koszenia wystarczy obrócić pokrętko - możesz wybrać wysokości w przedziałach co 6 mm.

Model kosiarki międzyosiowej	RCK48-23BX-EU-F	RCK48R-23BX-EU	RCK54-23BX-EU-F	RCK60B-23BX-EU-F
Rodzaj	Wyrzut boczny	Wyrzut tylny	Wyrzut boczny	
Liczba noży	3			
Sposób montażu	Mocowany na podnośniku TUZ			Zawieszony niezależnie
Szerokość cięcia	mm	1219	1372	1524
Wysokość cięcia	mm	25 -102		
Regulacja wysokości cięcia	Pokrętko na pokładzie operatora			
Waga	kg	75	95	115

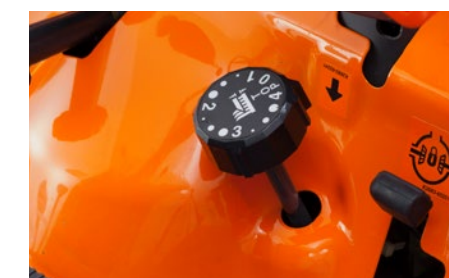

Wytrzymały wał napędowy

Wał napędowy BX231/261 płynnie przekazuje moc z międzyosiowego WOM do agregatu koszącego. W przeciwieństwie do napędu pasowego nie ma ryzyka ślizgania, a wymagane czynności konserwacyjne są ograniczone do minimum.



Łatwy montaż i demontaż

Agregaty koszące typu Easy-Over możesz łatwo zamontować i zdemontować, dzięki czemu oszczędzasz czas i wysiłek.

KROK 1

Rozłóż zintegrowane najazdy i odblokuj kółka podporowe.



KROK 2

Przejedź przez agregat koszący.





KROK 3

Zapnij elementy mocujące przy pomocy łatwej w użyciu tylnej blokady.



KROK 4

Połącz WOM, używając wałka napędowego, a następnie zablokuj kółka podporowe.

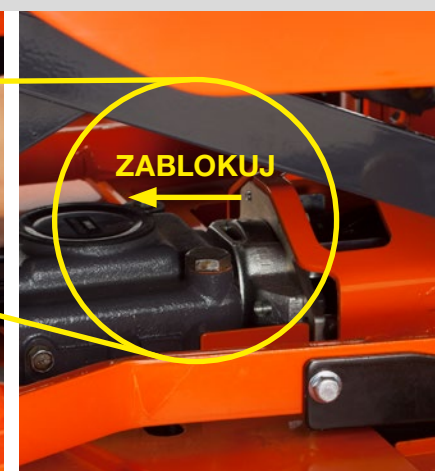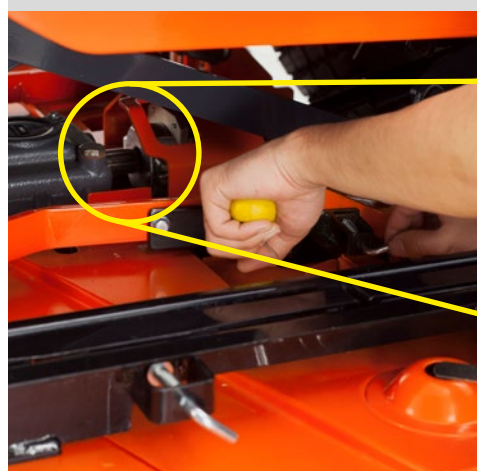

KROK 5

Złóż najazdy, podnieś agregat i rozpocznij pracę!



#Ładowacz czołowy



Solidny, wszechstronny ładowacz czołowy

Firma Kubota stworzyła ładowacz czołowy specjalnie z myślą o ciągnikach BX. Jego zastosowanie zapewnia szybkie i wykonywanie prac załadunkowych. Montaż i demontaż nie wymaga użycia narzędzi, przez co bez trudu możesz przechodzić od pracy z ładowaczem do pracy z innymi narzędziami przednimi.

Wyprofilowana rama ładowacza

Wyprofilowana rama ładowacza doskonale pasuje do maski ciągnika. Spójny wygląd to nie jedyna korzyść – taka rama daje również optymalną widoczność obszaru roboczego.

Chronione przewody hydrauliczne

Przewody hydrauliczne znajdują się wewnątrz ramy ładowacza BX. Rozwiązanie to ma dwie zalety: zapobiega ich uszkodzeniu i poprawia widoczność.

Łatwy montaż i demontaż

Ładowacz czołowy posiada wbudowane wsporniki ułatwiające jego montaż i demontaż.

Praktyczna przednia osłona

Elegancką przednią osłonę możesz złożyć, aby nie przeszkadzała w podnoszeniu maski ciągnika.



#Dane techniczne

Model		BX231	BX261
Silnik			
Typ		Chłodzony cieczą, 3 cylindrowy	
Model		D902-E4-BX-3EU	D1005-E4-BX-3EU
Moc przy 3200 obr/min	KM (kW)	23, 3 (17,1)	25,5 (18,8)
Moc na tylnym WOM przy 3200 obr/min	KM (kW)	17,9 (13,2)	19,7 (14,5)
Pojemność silnika	cm ³	898	1001
Pojemność zbiornika paliwa	l	25	
Przeniesienie napędu			
Rodzaj przekładni		Hydrostatyczna (HST), 2 zakresowa	
Napęd		4x4 załączany mechanicznie	
Hamulce		Tarczowe mokre	
WOM		Sprzęgło niezależne, mokre	
	Tylny	STD (540 obr/min)	
	Międzyosiowy	STD (2500 obr/min)	
Hydraulika			
Wydajność pompy	l/min	24	
Tylny TUZ		Kategoria I	
Udźwig tylnego TUZ	kg	550	
Układ kierowniczy		Hydrostatyczne wspomaganie kierownicy	
Rozmiar opon			
Przód		18 x 8,5 –10	
Tył		26 x 12 –12	
Prędkość maksymalna (koła trawiaste)			
Do przodu	km/h	0 – 13,5	
Do tyłu	km/h	0 – 10,5	
Wymiary			
Długość z tylnym TUZ	mm	2425	
Szerokość	mm	1145	
Wysokość z ramą ROPS	mm	2110	
Rozstaw osi	mm	1400	
Prześwit (oś przednia)	mm	225	
Rozstaw kół	Przód	mm 930	
	Tył	mm 820	
Promień zawracania (bez hamulców)	m	2,3	
Masa traktora	kg	650	

Ładowacz czołowy model		LA243EC-1	LA243EC-1
Max. wysokość podnoszenia (w punkcie obrotu łyżki)	mm	1810	
Wysokość opróżniania łyżki	mm	1333	
Zasięg wysypu przy maksymalnym uniesieniu	mm	735	
Kąt opróżniania łyżki	stopni	45	
Zasięg przy łyżce na poziomie gruntu	mm	1390	
Kąt napelniania łyżki	stopni	29	
Głębokość nagarniania	mm	120	
Wysokość (założony ładowacz)	mm	990	
Szerokość łyżki	mm	1219	
Maksymalny udźwig (500 mm przed punktem obrotu łyżki)	kg		235
Siła zrywająca (500 mm przed punktem obrotu)	N		4410
Czas podnoszenia na pełną wysokość	s		3,5
Czas opuszczania	s		2,7
Czas napelniania łyżki	s		2,4
Czas opróżniania łyżki	s		1,7
Wydajność hydrauliki ładowacza	l/min		14
Średnica siłownika podnoszącego	mm		40
Średnica siłownika pochylu łyżki	mm		65
Pojemność łyżki	m ³		0,14

For Earth, For Life
Kubota



Wyłączny Importer:
Kubota Deutschland GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Ul. Strzykulska 38, Piotrkówek Mały, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 868 42 33

<http://www.kubota-eu.com>

Določeno wszelkich starań w celu zapewnienia poprawności i aktualności treści zawartych w niniejszej publikacji w momencie oddawania jej do druku. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana w jakiegokolwiek formie ani jakimikolwiek środkami bez uprzedniej zgody firmy Kubota. Firma Kubota jako producent zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji bez powiadomienia wszelkich specyfikacji lub informacji dotyczących właściwości użytkowych, jeśli okaże się to konieczne.

v1_2020

